


SERVIÇOS

- ⑤ Fornecimento e instalação de forro de gesso com acabamentos e pintura (Área: 10m²)
- ⑥ Fornecimento e instalação de forro colméia (Área: 30m²)

LEGENDA

- 1,2,3 interruptor triplo h=120cm
- ☐ luminária embutida para dicróica de LED 7W - 5 unidades
- luminária embutida para minidicróica de LED 4W - 8 unidades (verificar modulação do forro colméia para perfeito encaixe da luminária)
- luminária pendente em LED 4W - 6 unidades

OBS: Verificar memorial descritivo com as especificações técnicas das luminárias e lâmpadas.

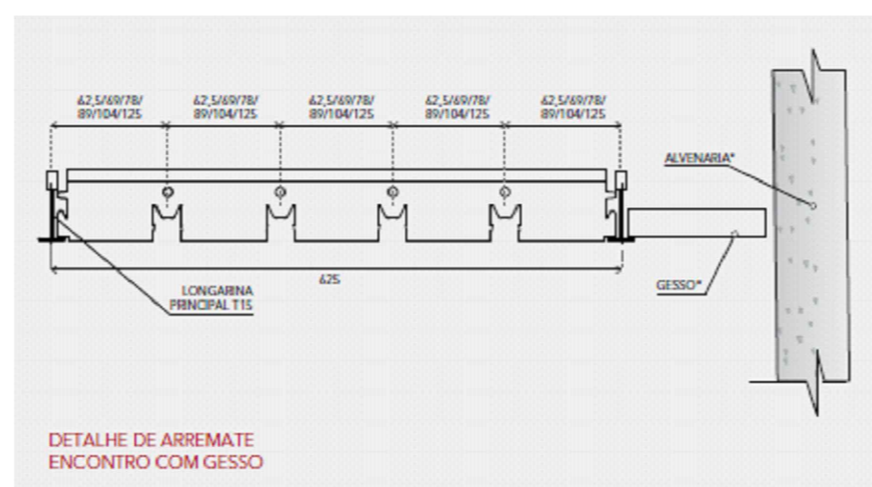

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

OBRA: REFORMA SALÃO NOBRE DILAMAR MACHADO

PROJETO: FORRO E ILUMINAÇÃO

RESP. PROJETO:

ARQ. Fernanda L. Costi | CAU RS - A57986-6

ESCALA: INDICADA

ARQUIVO: Sala Dilamar Machado_R01.dwg

DATA: 03/02/2021

ETAPA: EXECUTIVO

VERSÃO:

PRANCHA:

DETALHAMENTO FORRO E ILUMINAÇÃO R01

03