



Porto Alegre, 13 de Julho de 2022.

À Câmara de Vereadores de Porto Alegre
Prezados senhores;

A Diferencial Eng LTDA empresa regularmente inscrita sob o CNPJ 09284219/0001-34 sediada à Rua Bastian 111 / 04 telefone 32769650 email contato@difereng.com.br telefone 51 984516766 através de seu responsável técnico Sr Luís Henrique Scherer CPF 557.953.230-04 vem por meio deste apresentar sua proposta para os materiais e serviços a seguir discriminados:

Item	DESCRIÇÃO TÉCNICA
01	Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura ou ambas para execução da obra de reforma para criação do gabinete padrão no segundo andar da CMPA de acordo com os projetos descrições e memoriais descritivos e especificações técnicas anexadas esse Edital

Valor Total..... .97.567,38 (Noventa e Sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Materiais76.752,88
Mão de Obra20.665,61
Equipamentos148,89

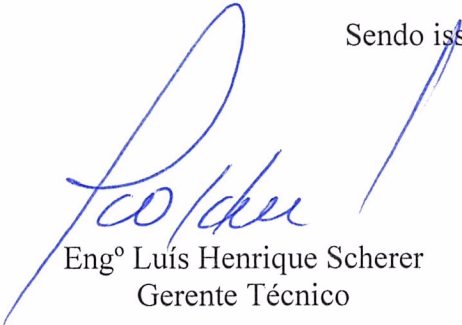
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 0010-8 Conta: 121360-1

A proposta tem validade por 60 dias

O prazo para a execução dos serviços é de 60 dias.

Os custos envolvidos estão apresentados na planilha a seguir:

Sendo isso que tínhamos para o momento.


Engº Luís Henrique Scherer
Gerente Técnico



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - C/MPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo SEI: 116.00009/2021-29

Objeto: Gabinete Padrão

Local: Av. Loureiro da Silva, 255

Tabela Não Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 111,22%

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,19%

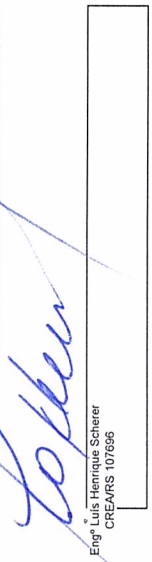
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)			BDI	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)				
						Equip.	Mão de Obra	Material		Total	Equip.	Mão de Obra	Material	Total			
1 SERVIÇOS GERAIS																	
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_06/2018	M2	12,00	0,00	14,57	111,97	126,54	22,67%	155,22	0,00	214,44	1.648,20	1.662,64		
										Subtotal SERVIÇOS GERAIS			0,00		214,44	1.648,20	1.862,64
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
2.1	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	0,00	60,00	1,54	74,34	22,67%	61,54	0,00	3.690,00	92,40	3.692,40		
										Subtotal ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			0,00		3.690,00	92,40	3.692,40
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																	
3.1	CCU-01	CCU	REMOÇÃO DE PISO VINILICO	M2	34,00	0,00	1,24	0,00	1,24	22,67%	1,52	0,00	51,68	0,00	51,68		
3.2	97033	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,00	0,00	14,71	4,63	19,34	22,67%	23,72	0,00	505,12	159,04	664,16		
3.3	97622	SINAPI	REAPROVEITAMENTO DE LODO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00	0,00	36,74	12,17	48,91	22,67%	59,89	0,00	226,30	74,65	299,95		
3.4	100881	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,00	0,00	3,89	3,03	6,92	22,67%	10,37	33,39	13,16	26,04	72,59		
3.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, ENXAVIA URBANA PAVIMENTADA, DIRT ATE 20 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM	105,00	0,00	0,39	1,27	2,56	22,67%	3,14	115,50	49,35	164,85	329,70		
										Subtotal DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			148,89		844,61	424,88	1.418,08
4 PISOS																	
4.1	CCU-02	CCU	PISO EM PLACAS VINÍLICAS - 60x60cm	M2	56,00	0,00	5,56	205,00	217,30	22,67%	210,56	0,00	194,60	7.175,00	7.369,60		
4.2	89671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	26,00	0,00	29,42	323,54	352,96	22,67%	432,97	0,00	1.010,24	11.112,92	12.123,16		
4.3	99688	SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	16,00	0,00	2,56	49,64	52,20	22,67%	64,03	0,00	50,24	974,24	1.024,48		
4.4	99695	SINAPI	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	4,70	0,00	7,40	57,02	64,42	22,67%	79,02	0,00	45,62	328,77	371,39		
										Subtotal PISOS			0,00		1.297,70	18.960,93	20.888,63
5 PINTURA																	
5.1	Pintura Interna - Gabinete	CCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
5.2	84411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE CURSO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS EM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	47,00	0,00	1,00	1,51	2,51	22,67%	3,07	0,00	57,34	86,95	144,29		
5.3	86495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	47,00	0,00	5,38	6,58	11,96	22,67%	14,67	0,00	309,73	379,76	689,49		
5.4	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	47,00	0,00	4,28	10,35	14,63	22,67%	17,94	0,00	246,75	596,43	843,18		
5.5	Pintura Paredes - Circulação	CCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
5.6	86411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FINDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	70,00	0,00	1,00	1,51	2,51	22,67%	3,07	0,00	65,40	129,50	214,90		
5.7	86495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	70,00	0,00	5,38	6,58	11,96	22,67%	14,67	0,00	461,30	565,60	1.026,90		
5.8	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	70,00	0,00	4,28	10,35	14,63	22,67%	17,94	0,00	367,50	886,30	1.255,80		
5.9	86488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	0,00	5,60	10,77	16,37	22,67%	20,68	0,00	61,74	118,88	180,72		
										Subtotal PINTURA			1.989,76		2.766,62	4.355,28	
6 DIVISÓRIA COM PORTAS																	
6.1	COT-02	MERCADO	DIVISÓRIAS COM PORTAS	UN	1,00	0,00	10.811,66	25.970,34	36.782,00	14,16%	41.997,66	0,00	12.344,75	29.652,93	41.997,66		
										Subtotal DIVISÓRIA COM PORTAS			0,00		12.344,75	29.652,93	41.997,66
7 FORRO																	
7.1	39611	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, L = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	56,00	-	0,00	118,15	118,15	22,67%	144,93	0,00	0,00	8.405,94	8.405,94		
7.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	9,00	0,00	11,68	75,83	87,51	22,67%	107,34	0,00	126,88	837,18	966,06		
										Subtotal FORRO			0,00		126,88	8.343,12	9.372,00
8 ILUMINAÇÃO																	
8.1	CCU-03	CCU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL DE LED EMBUTIR - 60x60cm	UN	8,00	0,00	4,64	339,53	344,17	22,67%	422,19	0,00	45,52	3.332,00	3.377,52		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9		MÓDULOS														Subtotal ILUMINAÇÃO		46,62		3.332,00		3.377,62	
9.1	Módulo A2	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	0,45	0,00	14,71	4,63	19,34	22,67%	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.2	98693	SINAPI	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	3,00	0,00	13,54	78,29	91,83	22,67%	112,64	0,00	49,80	288,13	332,92	10,67	2,56	10,67	10,67	10,67			
9.3	89829	CCU	RODAPE METÁLICO	M	1,34	0,00	22,01	16,28	38,29	22,67%	46,97	0,00	36,16	26,78	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	CCU-04	CCU	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLO ROSA - 10cm COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	2,95	0,00	19,68	194,93	214,61	22,67%	263,26	0,00	71,21	705,41	776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.5	CCU-06	CCU	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLO ROSA - 20cm COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	1,03	0,00	19,68	229,87	249,55	22,67%	306,12	0,00	24,86	290,44	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.6	CCU-06	CCU	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL - AF_06/2017	M	2,60	0,00	1,35	14,87	16,22	22,67%	19,89	0,00	4,29	47,42	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.8	CCU-07	CCU	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - P.M. 01	UN	1,00	0,00	1,88	1.393,91	1.395,79	22,67%	1.712,21	0,00	2,30	1.709,91	1.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.9	CCU-09	CCU	PLACA DE PÓLESTIRENO BRANCA 3mm	M2	2,84	0,00	10,76	206,41	217,17	22,67%	286,40	0,00	37,45	719,13	756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.10	Módulo B (paralelo)																						
9.11	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	0,23	0,00	14,71	4,63	19,34	22,67%	23,72	0,00	4,14	1,32	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.12	98693	SINAPI	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	1,50	0,00	13,54	78,29	91,83	22,67%	112,64	0,00	24,90	144,06	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.13	CCU-04	CCU	RODAPE METÁLICO	M	0,44	0,00	22,01	16,28	38,29	22,67%	46,97	0,00	11,87	8,80	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.14	CCU-06	CCU	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLO ROSA - 10cm COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	0,93	0,00	19,68	194,93	214,61	22,67%	263,26	0,00	22,45	222,38	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.15	CCU-06	CCU	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLO ROSA - 20cm COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	0,40	0,00	19,68	229,87	249,55	22,67%	306,12	0,00	9,65	112,80	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.16	98373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL - AF_06/2017	M	2,60	0,00	1,35	14,87	16,22	22,67%	19,89	0,00	4,29	47,42	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.17	CCU-07	CCU	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - P.M. 01	UN	1,00	0,00	1,88	1.393,91	1.395,79	22,67%	1.712,21	0,00	2,30	1.709,91	1.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Subtotal MÓDULOS	0,00																		
10		COMPLEMENTOS																					
10.1	COT-06	MERCADO	PERSIANAS	UN	6,00	0,00	410,00	410,00	410,00	22,67%	502,94	0,00	0,00	3.017,64	3.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2	COT-06	MERCADO	ADESIVO FOSCO	UN	1,00	0,00	678,66	678,66	678,66	22,67%	832,51	0,00	0,00	832,51	832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Subtotal COMPLEMENTOS	0,00																		
11		LIMPEZA FINAL DA OBRA																					
11.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE RISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL - AF_04/2019	M2	63,00	0,00	3,50	1,25	4,75	22,67%	5,82	0,00	270,27	96,39	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	98821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC - AF_04/2019	M2	10,00	0,00	1,30	1,65	2,95	22,67%	3,61	0,00	15,90	20,20	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Subtotal LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00																		
				Subtotal	0,00																		
				TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO RS	148,89																		
				Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021)																			
				21,93%																			

Observações:
1 - Foi utilizado base SINAPI msi/2022.
#####


Eng° Luis Henrique Scherer
CREAFRS 107696







CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA

Objeto: Gabinete Padrão

Local: Av. Loureiro da Silva, 255

COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA	BDI para contratação de obras e serviços		BDI Diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos	
	EDIFICAÇÕES residenciais, comerciais e mistas e seus respectivos serviços de conservação e manutenção	INFRAESTRUTURA, incluindo pavimentação, iluminação pública, praças, saneamento, sistemas de água, esgoto cloacal e pluvial e seus respectivos serviços de conservação e manutenção	EDIFICAÇÕES residenciais, comerciais e mistas e seus respectivos serviços de conservação e manutenção	INFRAESTRUTURA, incluindo pavimentação, iluminação pública, praças, saneamento, sistemas de água, esgoto cloacal e pluvial e seus respectivos serviços de conservação e manutenção
Parcelas				
(AC) - Administração Central	4,03%	4,03%	1,00%	1,00%
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,65%	0,65%	0,00%	0,00%
(R) - Risco	1,33%	1,33%	0,50%	0,50%
(DF) - Despesas Financeiras	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
(L) - Lucro	8,00%	8,00%	5,00%	5,00%
Impostos (I= I1+I2+I3+I4):				
(I1) - PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
(I2) - COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
(I3) - ISSQN	1,60%	1,20%	1,60%	1,20%
(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
BDI com Desoneração (incluindo I4)	28,78%	28,21%	19,88%	19,35%
BDI sem Desoneração (desconsiderando I4)	22,67%	22,15%	14,18%	13,70%

Observação: composição de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA

Objeto: Gabinete Padrão

Local: Av. Loureiro da Silva, 255

COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA	BDI para Projetos e Serviços Técnicos de Engenharia relativos às atividades 7.03, 7.19 e 7.20 (Decreto 16.869/2010)	BDI para Consultorias e Serviços de Apoio Técnico relativos às atividades 7.01, 17.01, 17.03, 17.09 e 17.16 (Decreto 15.416/2006)
Parcelas		
(AC) - Administração Central	1,00%	1,00%
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,28%	0,28%
(R) - Risco	0,00%	0,00%
(DF) - Despesas Financeiras	1,25%	1,25%
(L) - Lucro	6,16%	6,16%
Impostos (I= I1+I2+I3):		
(I1) - PIS	0,65%	0,65%
(I2) - COFINS	3,00%	3,00%
(I3) - ISSQN	2,00%	5,00%
BDI	15,38%	19,17%

Observação: composição de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA


Objeto: Gabinete Padrão

Local: Av. Loureiro da Silva, 255

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	0,00%	17,93%	0,00%
B2	Feriados	4,24%	0,00%	4,24%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	0,00%	1,53%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,14%	6,28%	8,14%	6,28%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,42%	15,99%	44,42%	15,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,50%	3,47%	4,50%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,78%	3,68%	4,78%	3,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,48%	2,69%	3,48%	2,69%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,25%	10,21%	13,25%	10,21%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,69%	16,35%	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,84%	2,98%	16,75%	6,19%
TOTAL (A+B+C+D)		82,31%	45,98%	111,22%	69,19%

Observação: composição baseada na Metodologia SINAPI, de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Gabinete Padrão
Tabela Não Desonerada

Local: Av. Loureiro da Silva, 255

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	VERIFICAR VALOR TOTAL	
				Mês 1	Mês 2
1	SERVIÇOS GERAIS	1.862,64	1,91%	100,00% 1.862,64	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.692,40	3,78%	100,00% 3.692,40	0,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.418,08	1,45%	50,00% 709,04	50,00% 709,04
4	PISOS	20.888,63	21,41%	50,00% 10.444,31	50,00% 11.424,32
5	PINTURA	4.355,28	4,46%	50,00% 2.177,64	50,00% 2.177,64
6	DIVISÓRIA COM PORTAS	41.997,68	43,04%	50,00% 20.998,84	50,00% 20.998,84
7	FORRO	9.372,00	9,61%	0,00% -	100,00% 9.372,00
8	ILUMINAÇÃO	3.377,52	3,46%	0,00% -	100,00% 3.377,52
9	MÓDULOS	6.350,24	6,51%	50,00% 3.175,12	50,00% 3.175,12
10	COMPLEMENTOS	3.850,15	3,95%	0,00% -	100,00% 3.850,15
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	402,76	0,41%	0,00% -	100,00% 402,76

VERIFICAR VALOR TOTAL DO CRONOGRAMA DIFERENTE VALOR

1,00	OK
1.862,64	OK
1,00	OK
3.692,40	OK
1,00	OK
1.418,08	OK
1,00	OK
21.868,63	VERIFICAR ARREDONDAME
1,00	OK
4.355,28	OK
1,00	OK
41.997,68	OK
1,00	OK
9.372,00	OK
1,00	OK
3.377,52	OK
1,00	OK
6.350,24	OK
1,00	OK
3.850,15	OK
1,00	OK
402,76	OK

[Handwritten signatures and initials]

VALOR TOTAL MENSAL			43.059,99	55.487,39
VALOR TOTAL ACUMULADO	97.567,38	100,00%	43.059,99	98.547,38

98.547,38 97.567,38

VERIFICAR ARREDONDAMIENTO



Luis Henrique Scherer
CREA 107696

