



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA


CURVA ABC

Objeto: Troca de Piso Clébio Sória

Tabela Não Desonerada

Local: Rua Loureiro da Silva, 255

Classificação	Item	Código	Descrição	Porcentagem sobre total	Porcentagem acumulada	Preço Total (R\$)	CURVA
1	4.2	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	74,81%	74,81%	503.489,56	A
2	4.1	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	9,84%	84,65%	66.214,51	B
3	3.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,40%	89,05%	29.633,40	B
4	3.2	CCU-02	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	2,57%	91,62%	17.310,60	B
5	4.4	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	1,91%	93,53%	12.829,62	B
6	5.2	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRAVATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	1,47%	95,00%	9.916,92	C
7	4.3	CCU-03	PISO EM BASALTO LEVIGADO SERRADO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNO	0,98%	95,99%	6.624,39	C
8	2.4	CCU-01	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	0,88%	96,87%	5.956,11	C
9	1.1	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,87%	97,74%	5.830,20	C
10	3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,81%	98,55%	5.462,68	C
11	2.1	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	0,48%	99,03%	3.201,66	C
12	5.1	CCU-05	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO EXISTENTES	0,35%	99,38%	2.355,66	C
13	4.5	CCU-04	LIXAMENTO E PINTURA DE PISO	0,28%	99,66%	1.888,65	C
14	3.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	0,18%	99,84%	1.197,23	C
15	3.3	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	0,08%	99,91%	511,86	C
16	2.3	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	0,05%	99,96%	313,72	C
17	2.2	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	0,02%	99,98%	150,01	C
18	1.2	RRT	TAXA REGISTRO RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,02%	100,00%	133,33	C

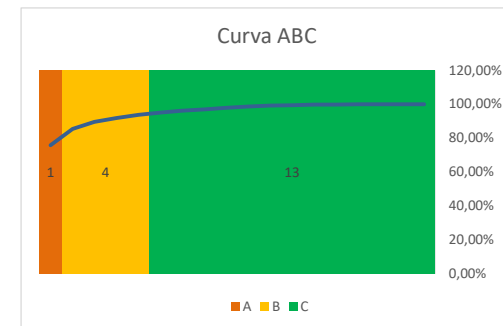

Categoria	Percentual	Quant.	Valor Total
A	80%	1	503.489,56
B	15%	4	125.988,13
C	5%	13	43.542,42