



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

## Seção de Obras e Manutenção - CMPA


### CURVA ABC

Objeto: Troca de Piso Clébio Sória

Tabela Desonerada

Local: Rua Loureiro da Silva, 255

Classificação	Item	Código	Descrição	Porcentagem sobre total	Porcentagem acumulada	Preço Total (R\$)	CURVA
1	4.2	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	75,73%	75,73%	522.095,24	A
2	4.1	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	9,71%	85,44%	66.906,94	B
3	3.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,04%	89,48%	27.837,79	B
4	3.2	CCU-02	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	2,36%	91,83%	16.254,36	B
5	4.4	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	1,92%	93,75%	13.241,20	B
6	5.2	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	1,35%	95,11%	9.330,12	C
7	4.3	CCU-03	PISO EM BASALTO LEVIGADO SERRADO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNO	0,99%	96,09%	6.808,68	C
8	2.4	CCU-01	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	0,89%	96,99%	6.147,06	C
9	3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	0,81%	97,80%	5.606,86	C
10	1.1	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,77%	98,57%	5.299,80	C
11	2.1	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	0,49%	99,06%	3.361,14	C
12	5.1	CCU-05	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO EXISTENTES	0,33%	99,38%	2.242,66	C
13	4.5	CCU-04	LIXAMENTO E PINTURA DE PISO	0,28%	99,66%	1.942,21	C
14	3.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	0,18%	99,84%	1.225,00	C
15	3.3	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	0,07%	99,91%	481,07	C
16	2.3	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	0,05%	99,96%	323,84	C
17	2.2	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	0,02%	99,98%	154,93	C
18	1.2	RRT	TAXA REGISTRO RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,02%	100,00%	139,97	C

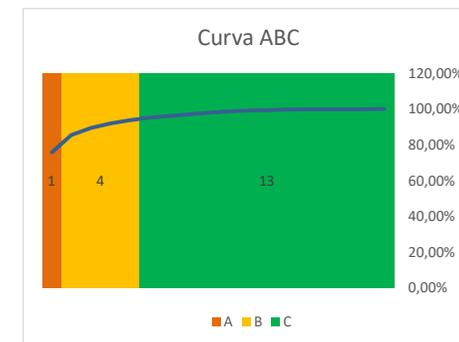

Categoria	Percentual	Quant.	Valor Total
A	80%	1	522.095,24
B	15%	4	124.240,29
C	5%	13	43.063,34